

PORTE DE SERVICE DE 2"

Avantages

- Fait au Canada pour résister aux conditions canadiennes
- Lanières plates ou courbées robustes de 2"
- Finit galvanisé G90 donc aucune peinture additionnelle
- Guides D'angles structurels et barre du bas en aluminium sont plus durables et facile d'entretien que des formes
- Supports de plaque en Acier sont plus durables que les supports de plaque estampés
- Capeau et Rideau galvanisés peuvent être fournis peints de base pour un supplément
- Conception de baril boulonné pour faciliter les réparations
- Gorges coulées industrielles sont plus durables que les arrêts estampés en acier.
- Serrures de bout malléables en fonte assurent un rendement sans problèmes

Caractéristiques Standard

- Rideau à lanières courbées 2C ou plates 2F, 22 ga Finit Galvanisé G90
- Guides D'Angles Structurels
- Supports de Plaques en Acier 1/4" épais
- Choix D'Opérations (Levée, Chaîne, Touniquet ou Moteur)
- Engrenages coulés robustes pour portes opérées à chaîne
- Ressorts à Torsion tempérés à l'huile conçus pour 50,000 cycles
- Arrêts en Fonte
- Conçu pour force de vent de 20 PSF
- Garantie de 1 an

Options

- Une gamme d'opérateurs et contrôles
- Système Featheredge avec ou sans fils
- Finit poudré disponible en 180 couleurs
- Construction spéciale pour applications à cycles très élevés


Bénéfices

- Construction robuste vous assure des années d'opération sans problèmes
- Fabriqué pour installations sans complications
- Caractéristiques standards surpassent les standards de l'industrie
- Meilleure Qualité/ Prix




SPÉCIFICATIONS POUR PORTE DE SERVICE DE 2"


DÉTAILS TYPIQUES

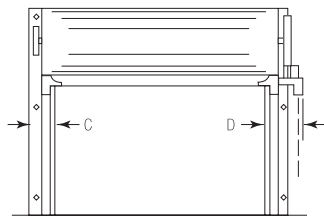

ÉLÉVATION




FC CHAÎNE




FM MOTEUR VERTICAL À ENGRENAGES

DÉTAILS - GUIDES

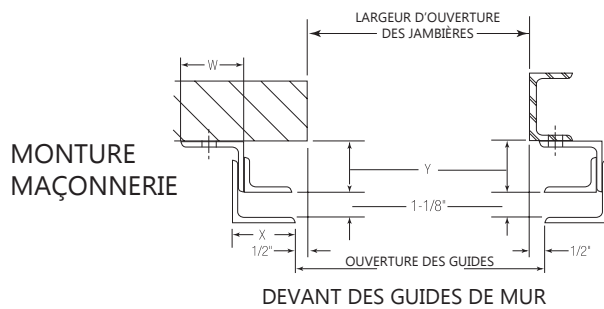

MONTURE MAÇONNERIE



DEVANT DES GUIDES DE MUR

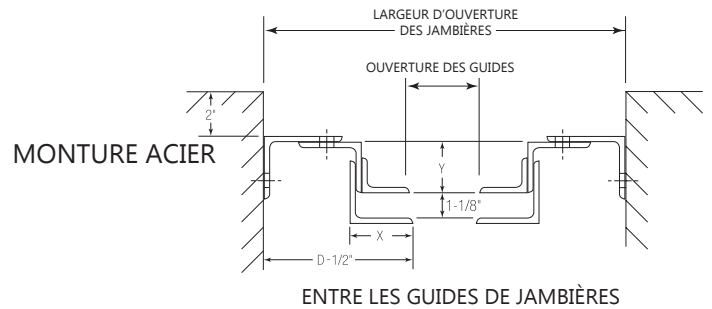

MONTURE ACIER

ENTRE LES GUIDES DE JAMBIÈRES

CHARTE DE SUPERFICIE

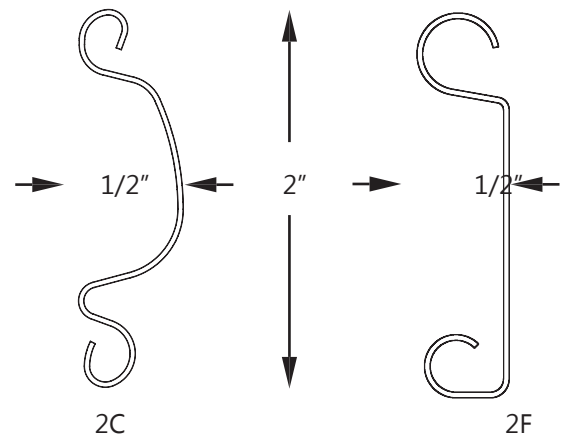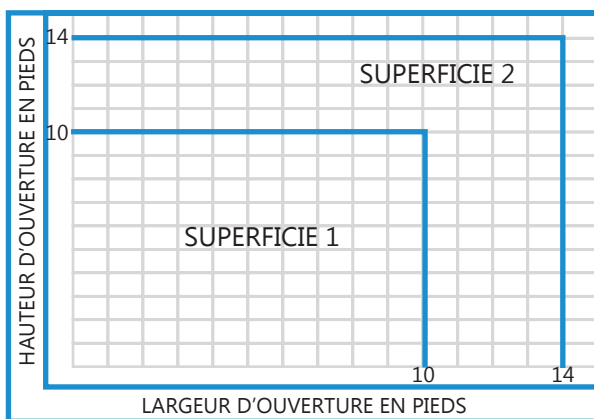

2C

2F

CHARTE POUR ESPACEMENT DE PORTE

| SUPERFICIE | LANIÈRES | A | B | C | D | E | W | X | Y |
|------------|----------|-----|-----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2C/2F | 13" | 14" | 6" | 8" | 5 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 2 | 2C/2F | 15" | 16" | 6" | 8" | 5 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |

Grandeurs disponibles pour lanières 2C et 2F
Disponible jusqu'à 14'0" de large X 14'0" de haut
Consultez l'usine pour portes plus grandes